

**Instalacje**



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”


SKŁADY „ŻELIWIARZ”

**3. 97. I. CENNIK PODSTAWOWY SIECI KANALIZACYJNE**  
**TWORZYWOWE PIERŚCIEŃ TVR KATALOG 600**


EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.02.01

**Pierścienie wyrównawcze T1 do studni włączowych**

Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego TVR T1R oraz T1 służą do wyrównania wysokości studni betonowej względem zaprogramowanej czepnej pokrywy wjazdu. Układane na zwężce lub płycie pokrywowej do zalecanej wysokości 25 cm. Szeroki zakres wysokości typowych pierścieni wyrównawczych pozwala na precyzyjną regulację wysokości wjazdu.  
Do regulacji wjazdów z użyciem pierścieni wyrównawczych systemu TVR T1 nie stosuje się żadnych oporów ani sił na boczne opieranie. Uszczelnienie i separacja połączeń między poszczególnymi elementami zwiększenia wykonuje się przy użyciu klów sadzawek kanałowych lub mas polimerowych, które gwarantują szczelność połączenia. Pierścienie wyrównawcze typu TVR T1R i T1 są ze sobą kompatybilne.  
Zastosowanie dwóch pierścieni klinowych umożliwia regulację kąta nachylenia wjazdu w zakresie od 0% do 5%.  
Pierścienie wyrównawcze z tworzywa sztucznego TVR wykonane zgodnie z normą DIN 4024 część 2, można stosować ze wszystkimi systemami pierścieni wyrównawczych z betonu napełnionymi, co poprawia szczelność zwiększenia i zapobiega betonowe elementy studni przed przemarzeniem oraz zwiększa odporność studni na obciążenia dynamiczne.



Aprobata techniczna IBDIM AT 2007/03/2260

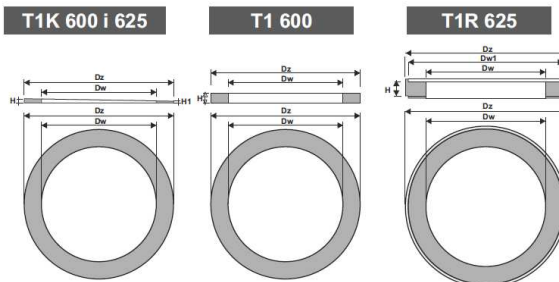

Pierścienie wyrównawcze T1K 600 Klin						
index	Dn(mm)	Dw(mm)	Dw(mm)	Dz(mm)	H(mm)	H1(mm)
T1K 600/9/22	600	600	780	22	9	3,7
Pierścienie wyrównawcze T1K 625 Klin						
T1K 625/30/60	625	625	810	60	30	19,0
Pierścienie wyrównawcze T1 600						
T1 60015	600	600	780	15		4,2
T1 60030	600	600	780	30		5,5
T1 60050	600	600	780	50		9,5
T1 600100	600	600	780	100		19,5
T1 600150	600	600	780	150		27
Pierścienie wyrównawcze T1R 625						
T1R 625/40	625	625	810	40		15,0
T1R 625/60	625	625	810	60		19,0
T1R 625/80	625	625	810	80		24,0
T1R 625/100	625	625	810	100		29,0
T1R 625/120	625	625	810	120		34,0

**INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW**

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

**Chemia**



Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków  
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Kropelek:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów