

## Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE




DROGOWNICTWO

### 5. 18. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO GEOSIATKI POLIPROPYLENOWE

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2011.10.01.

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

Auto-Grid jest geosiatką o sztywnych węzłach o strukturze rusztu wyprodukowaną z pasma polipropylenu, w taki sposób, że powstała struktura jest zorientowana w dwóch kierunkach. Węzły siatki są sztywne i stanowią integralny element struktury siatki. Przekrój żeber siatki jest prostokątny, przez co pozwala na zazębienie pomiędzy ziarnami kruszywa i siatką. Oczka geosiatki są sztywne tj. po przyłożeniu siły ukośnej w stosunku do kierunku produkcji siatki zachowują swój kształt. Geosiatka ma gwarantowaną 25 letnią trwałość na związki chemiczne naturalnie występujące w gruncie ( $4 < PH < 9$ ) w temperaturze  $< 25^{\circ}C$ . Polimer tworzący geosiatkę zawiera 2% sadzy węglowej zatrzymującej negatywne działanie promieniowania UV (inhibicja).

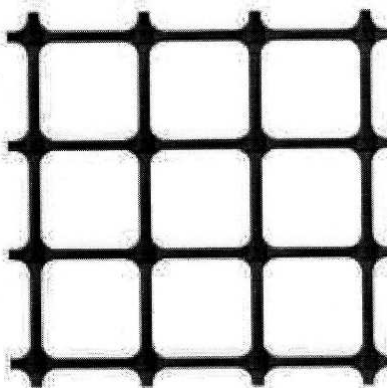

#### Parametry techniczne

		Auto - Grid		
		20-20	30-30	40-40
Masa powierzchniowa	g/m <sup>2</sup>	330(±33)	400(±40)	500(±50)
Wymiary oczek w osi żeber	mm	39x39	39x39	33x45
Wytrzymałość na rozciąganie	wszereż	25 (-5)	33 (-3)	41 (-1)
	wzdłuż	21,9 (-1,9)	33 (-3)	42 (-2)
Wydłużenie przy zerwaniu	wszereż	11(±3)	11,8(±3)	10(±3)
	wzdłuż	5,7(±3)	6,9(±3)	8(±3)
Siła przejmowana przy odkształceniu 2%	wszereż	8,8	13,7	16,1
	wzdłuż	9,5	11,6	14,5
Siła przejmowana przy odkształceniu 5%	wszereż	15,2	24,4	28,0
	wzdłuż	16,9	20,5	25,6
Odporność na czynniki chemiczne i biodegradację		Trwałość ponad 25 lat w naturalnym gruncie $4 < PH < 9$ temperatura gruntu $< 25^{\circ}C$		

Geosiatka posiada certyfikat **CE** 0338-CPD-401

Geosiatka o sztywnych węzłach Auto - Grid 20/20 [3,90x50=195] **8,40**  
 Geosiatka o sztywnych węzłach Auto - Grid 30/30 [3,90x50=195] **10,40**  
 Geosiatka o sztywnych węzłach Auto - Grid 40/40 [3,90x50=195] **14,00**

#### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY



## Chemia

Instalacje:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów