

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”


5. 256. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO GEOSIATKI DO NASYPÓW ARMATEX CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.12.01

Geosiatki ARMATEX M, przeplatane w węzłach i równomiernej strukturze oczek, wytwarzane są w postaci płaskiej struktury tkaney z włókien poliwinylalkoholowych długich o wysokiej wytrzymałości. Zarówno technologia produkcji jak i użyty surowiec gwarantują wysoką jakość geosiatki i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Celem zwiększenia wytrzymałości w węzłach, podniesienia i tak bardzo wysokiej odporności na promieniowanie UV, zwiększenia odporności na znajdujące się w glebie związki chemiczne oraz w coraz większym stopniu groźne chemiczne środki odladzające, kwaśne deszcze oraz związki chemiczne pochodzące od spalin pojazdów samochodowych, geosiatki ARMATEX M pokryte są dodatkowo w procesie technologicznym cienką warstwą tworzywa termoplastycznego z PCV. Warstwa PCV dodatkowo stabilizuje strukturę siatki.

Geosiatka ARMATEX M zachowuje się w budowlach ziemnej jak zbrojenie pasmowe, gdzie naprężenie jest przekazywane poprzez tarcie powierzchniowe a także poprzez różne elementy kotwiące. Zaklinowanie ziaren kruszywa w oczkach geosiatki ogranicza poziome przemieszczenia kruszywa a tym samym daje lepszy rozkład obciążeń w podbudowie oraz mniejsze deformacje podłoża, zmniejsza głębokości koleiny w podłożu, dzięki czemu możliwe jest zwiększenie dopuszczalnych obciążeń konstrukcji nawierzchni.

Geosiatki są elastyczne, także w niskich temperaturach otoczenia, umożliwia to układanie ich w nierównym terenie a nawinięcie na tuleje pozwala na układanie łatwym sposobem ręcznym lub maszynowym, w różnych warunkach atmosferycznych. Rozwijanie, rozkładanie, przycinanie na potrzebny wymiar jest łatwe. Do instalacji geosiatki używa się prostych narzędzi.

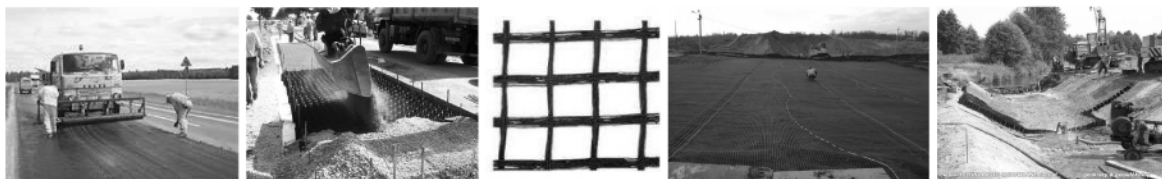

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11451W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11451K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11151D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów