

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”


SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”


5. 571. I. CENNIK PODSTAWOWY DROGOWNICTWO TELEKOMUNIKACJA POKRYWA STRUGOSZCZELNA KARTA C EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.10.01

SANDOMIERZ Strugoszczelna najazdowa pokrywa stalowa
SNPS-Płaska


VII Klasy: A15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

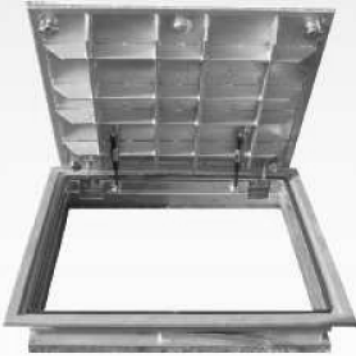

SNPS-P w wersji stalowej



SNPS-P stalowa



wersja z wieńcem betonowym

SNPS - P stosuje się jako zabezpieczenia często otwieranych studzienek na placach manewrowych, stacjach paliw i obiektach typu lotniska, podziemne magazyny substancji płynnych, zatokach autobusowych w miejscach narażonych na duże obciążenia.

Charakterystyka:

1. Pokrywa posiada strugoszczelne zabezpieczenie przed wodą i wilgocią uszczelką typu EPDM.
2. Pokrywa wykonana jest ze stali S235JRG2 i zabezpieczona przed korozją powłoką cynkową wg normy DIN EN 1461.
3. Posiada specjalny mechanizm blokujący dostęp osobom nieuprawnionym - specjalny klucz w kpl.
4. Posiada dwie sprężyny gazowe wspomagające swobodne otwieranie, ustalanie pozycji otwartej serwisowej około 80 oraz zamykanie pokrywy.
5. Dodatkowe mechaniczne zabezpieczenie serwisowe pokrywy przed samoczynnym zamknięciem się - na życzenie klienta.
6. Zewnętrzna powierzchnia pokrywy posiada strukturę powierzchni antypoślizgowej - wg PN-73/H 92127 charakterystyczną dla blach żeberkowych.
7. Stabilne i funkcjonalne usytuowanie zawiasów oraz sprężyn gazowych niemieckiej firmy Bansbach daje pewność bezpieczeństwa i maximum miejsca dla personelu serwisowego.
8. Na życzenie Klienta dostarczamy SNPS ze zbrojonym wieńcem betonowym klasy C 35/45 również z zewnętrzną powierzchnią antypoślizgową betonu.
9. Pokrywa spełnia wymagania normy PN - EN 124:2000. Badania zgodności zostały przeprowadzone w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w dniu 17.10.2005r. Nr [BDiM - TWK-B-39802005/W-1702

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów